

HEM-MO

KÖZÚTI ALACSONY PROFILÚ ACÉL MÉRLEG




Modern kereskedelmi mérleg, amely megfelel a 21. századi digitális mérlegelés követelményeinek. A legmodernebb feszültségmérő érzékelők és a jelfeldolgozási műszaki ötvöztetésével egyedülálló mérőrendszer jött létre, amely pontos és következetes információt szolgáltat a betöltött anyag súlyáról.

A HEMAK s.r.o. terméke – a HEM-MO közúti acél hídmérleg összeszerelése egyszerű és gyors, és nem igényel költséges és hosszadalmas munkát. A masszív acélszerkezet maximális tartósságot biztosít.



- **Egyszerű és gyors összeszerelés**
- Moduláris lapos acélszerkezet - 8, 9, 10, 12, 16 és 18 m hosszúságban rendelhető.
- **Kereskedelmi mérlegelés (hatósági hitelesítésre szolgáló mérleg) - EK típusvizsgálati tanúsítvány az OIML III szabvány szerint.**
- IP68 védeettségi osztály
- **6-12 darab, egyenként 30 tonna teherbírású, akár 150%-os biztonságos túlterheléssel rendelkező nyúlásmérő szenzor.**

- Személyi mérlegelő számítógép PC – Mérlegelő szoftver az adatok feldolgozásához és tárolásához, valamint a kimeneti jelentések nyomtatásához MS Windows környezetben.
- **Nagyméretű kültéri kijelző**
- Szemaforok, sorompók
- **Interkommunikációs eszköz - intercom**
- Automatizált mérlegelés
- **Külső kamerarendszer a híd területének vizualizációjához**
- Biztonságos kivitelezés EExi
- **A PREFA alaplécek száraz szereléshez is szállíthatók**

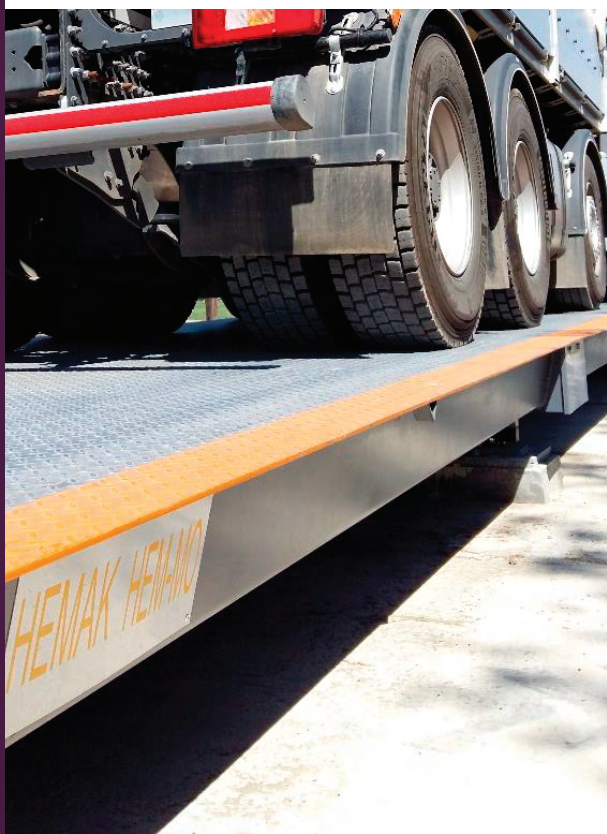

HEM-LP

HÍD HOSSZA	6m, 12m, 18m, 24m
PONTOSSÁGI OSZTÁLY	Az OIML ajánlás és az STN EN 45501 szabvány szerinti kereskedelmi mérleg (Nem automatikus működésű mérlegek metrológiai szempontjai), III. osztály
A HÍD SZÉLESSÉGE	3m
SÚLYOZÁSI MÓD	Statikus (nyugalomban)
SÚLYOZÁS	30t, 40t, 50t, 60t
KIVITELEZÉS/EGYSÉG	Osztott tartományú mérleg 1.Mérési tartomány 0,2-30t : d1=e1=10 kg 2.Mérési tartomány 30t-50t d1=e1=20 kg
ALSÓ MÉRÉSI HATÁRÉRTÉK	20e1=200 kg
CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG	LAN RS 232,WIFI, GPRS
KÜLSŐ ESZKÖZÖK	PC+SW,nyomtató, külső kijelző, kamerarendszer, rendszámleolvasó, szemafor
AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉG	IGEN, SCALIS rendszerrel